


# NÁVOD NA INSTALACI PACHOVÉHO FILTRU PRO DIGESTOŘE SE ŠIKMOU SACÍ ZÓNOU

Filtr je určen k zachycení těkavých složek – pachů vzniklých při přípravě pokrmů. Při prvním použití je třeba instalovat nejdříve kovové rámečky a následně syntetické filtrační vložky, které obsahují aktivní uhlí. Filtrační vložku není možno vyčistit vypráním a je třeba ji vyměnit po cca 200 hodinách provozu digestoře, tj. při průměrném vaření zhruba po čtyřech měsících. Náhradní filtrační vložky můžete zakoupit u prodejců digestoří Faber nebo na [www.digestore.cz](http://www.digestore.cz)


## Při první instalaci postupujte takto:

1. Sejměte kovový tukový filtr na čelní straně digestoře.

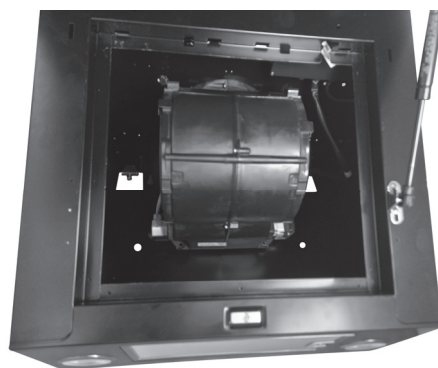

2. Nasadte kovový rámeček.


3. Do rámečku vložte filtrační vložku.

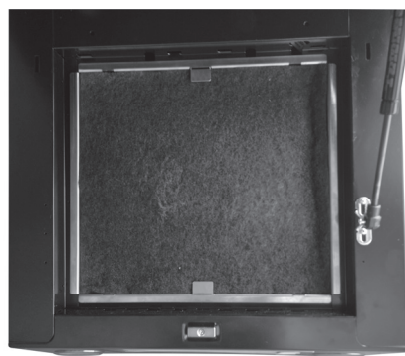

4. Nasadte zpět kovový tukový filtr.



5. Sejměte kovový tukový filtr na spodní straně digestoře.

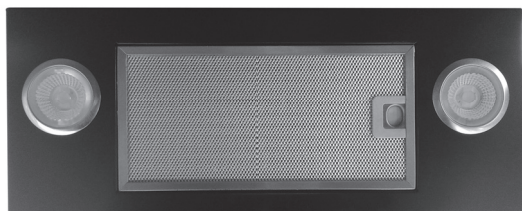


6. Nasadte kovový rámeček.



7. Do rámečku vložte filtrační vložku.



8. Nasadte zpět kovový tukový filtr.

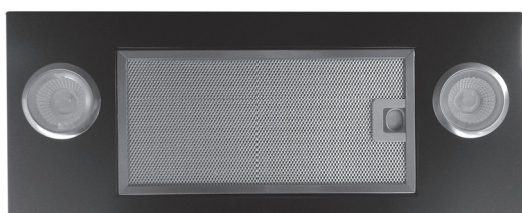

Děkujeme, že jste při  
výběru digestoře dali  
důvěru značce

 **FABER**  
AIR MATTERS

PROMTINVEST spol. s r. o.  
Náměstí Republiky 3  
591 01 Žďár nad Sázavou  
Tel. 566 630 160  
[www.digestore.cz](http://www.digestore.cz)